


## ➤ ONYX



ONYX 10P

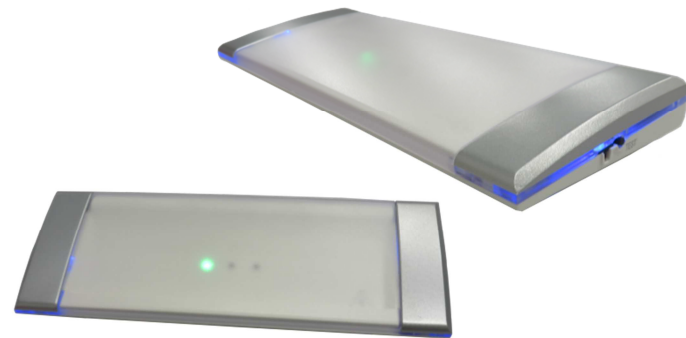

ONYX 12PA-DIM

### Omschrijving.

Het product gamma ONYX, een nieuwe reeks van CE+T Technics, gekend voor hun kwaliteitsproducten, werd speciaal ontworpen voor installaties waar het design van het toestel belangrijk is. Deze toestellen integreren zich dan ook zonder meer in hotels, restaurants, conferentiecentra, luchthavens enz. Door de sterk gereduceerde hoogte van de toestellen kunnen deze eenvoudig en discreet tegen een muur gemonteerd worden.

De reeks bestaat uit 2 basis modellen:

- ONYX 10P met lichtopbrengst van 100 Lm.
- ONYX 12PA-DIM met 125 Lm.

### Technische gegevens.

- ▷ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – klasse II.
- ▷ (her)laadtijd: 24U.
- ▷ Batterij Ni-MH.
- ▷ Permanent en niet permanent
- ▷ Conform normeringen EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- ▷ Overbelastings- en ontlad bescherming batterij
- ▷ Geleverd met set zelfklevende pictogrammen
- ▷ ONYX 10P:
  - Elektrisch vermogen: 2,7W
  - Lichtopbrengst in nood modus: 100 Lm
  - Lichtopbrengst in permanent modus: 40 Lm
  - Autonomie: 1,5u.
  - Beschermingsgraad: IP42
  - Test via drukknop.

### ▷ ONYX 12PA-DIM

- Elektrisch vermogen: 3,8W
- Lichtopbrengst in nood modus: 125 Lm
- Autonomie: 2-7u (afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte).
- Instelbaar lichtniveau (3 standen: 30%-65%-100%)
- Licht detector ingebouwd
- Automatische test en test via drukknop
- Beschermingsgraad: IP40
- Blauwe sfeerverlichting op zijkanten kan gedeactiveerd worden.

### Beschikbare opties



- ▷ Wit sier-afdekplaatje voor zijkant ONYX 12PA-DIM (2 stuks per apparaat bijgeleverd)
- ▷ Inbouwkit voor de ONYX 10P



- ▷ Afstandsbediening voor ONYX 12PA-DIM
- Hiermee kan een test opgestart worden, de lichtintensiteit gevarieerd, u kan schakelen tussen permanent en niet permanent en u kan de licht detector in- en uitschakelen.



### Afmetingen:

ONYX 10P	ONYX 12PA-DIM
	
240 x 90 x 44 mm	270 x 100 x 25 mm