

## ➤ BLUELINE



WAX8-3-M-LED



WAX460-LED



WA480/WA480A

WAX 20NPHA-LED

WAX 20PHA-LED

### Omschrijving

Het BLUELINE productgamma bestaat uit competitief geprijsde modellen en bevat de meest gebruikte lichtwaarden.

Het gamma bevat volgende modellen:

- WAX460 LED met licht opbrengst 150 Lm.
- WAX8-3M LED met licht opbrengst 250 Lm.
- WA480 FLUO met licht opbrengst 220 Lm.
- WAX 20NPHA-LED met licht opbrengst 240Lm
- WAX 20PHA-LED met licht opbrengst 240Lm

### Technische gegevens:

- ▷ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – klasse II.
- ▷ Elektrisch vermogen: 1,6 – 3,5 – 8 – 3 – 3 W.
- ▷ Lichtopbrengst in Nood: 150 – 250 – 220 – 240 - 240 Lm.
- ▷ Permanent en/of niet permanent aansluitbaar.
- ▷ Beschermingsgrade : IK09 - IK10 – IK09 – IK10 – IK10
- ▷ Autonomie: 1 H
- ▷ Test via drukknop
- ▷ Autotest voor WAX 20NPHA-LED en WAX 20PHA-LED
- ▷ Oplaadtijd: 24H.
- ▷ Batterij Ni-Cd.
- ▷ Conform normering EN 60598-2-22

### Beschikbare opties:

- ▷ Autotest voor WA480 TL (WA480A).
- ▷ Matte diffusor voor het model WAX8-3-M / WAX 20NPHA-LED / WAX 20PHA-LED
- ▷ Hangend pictogram voor model WA480 TL/ WA480A.
- ▷ INOX sierkader voor model WA480 TL.
- ▷ Inbouwkit voor model WAX8-3-M en WA480 TL.
- ▷ Centralisatie test gegevens (bekabelde bus) voor WAX 20NPHA-LED / WAX 20PHA-LED.




## ➤ BLUELINE

### Technische voordelen:

- ▷ Test via drukknop.
- ▷ Laad indicator.
- ▷ Polycarbonaat diffuser met Fresnel technologie voor een optimale lichtspreading.
- ▷ Verschillende accessoires beschikbaar.
- ▷ Eenvoudige montage.
- ▷ Geleverd met een set van pictogrammen.

### Aansluitingen :

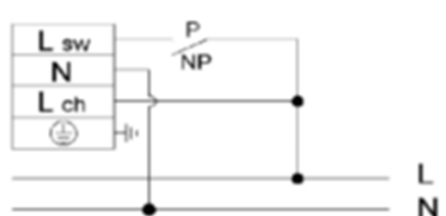

### Afmetingen :

WAX460-LED	WAX8-3-M-LED/ WAX 20(N)PHA-LED	WA480 / WA480A TL
		
260 x 100 x 48 mm	348 x 106 x 76 mm	335 x 130 x 63 mm